

BALADEUSE FLUOCOMPACTE ATEX 8 Watt



0035



II 2 G Ex mb e IIC T5 Gb



II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP68




Caractéristiques techniques

Type de protection anti-ignition, gaz	Ex mb e IIC T5 Gb
Type de protection anti-ignition, poussière	Ex tb IIIC T100°C Db IP68
Groupe d'appareil	II
Catégorie	2G et 2D
Zones dangereuses	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T5 +T100°C
Classe gaz	II C
Type de lampe	Lampe fluocompacte standard, type T5, culot de lampe G5, 2 broches

Référence	Tension	Puissance	Lumen	Dimensions	Poids sans câble	IP
6380010	230 V	8 W	470	600 x 64 mm	0,740 kg	IP68-10bar
6480010	110 V	8 W	470	600 x 64 mm	0,740 kg	IP68-10bar
6680010	42 V	8 W	470	600 x 64 mm	0,740 kg	IP68-10bar
6780010	24 V	8 W	470	600 x 64 mm	0,740 kg	IP68-10bar
6880010	12 V	8 W	470	600 x 64 mm	0,740 kg	IP68-10bar

Tube de protection En polycarbonate 40x34 mm, antichoc, transparent
 Câble d'alimentation résistant aux huiles H07RN-F 2x1 mm² (standard 5 m) autre type de cordon sur demande

Accessoires disponibles : Aimants, crochets inox, film antistatique...

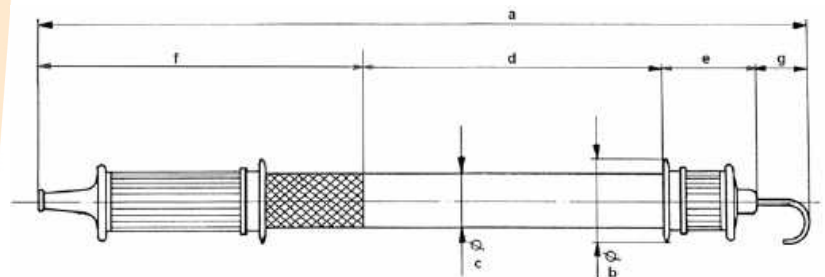

a	b	c	d	e
600	64	40	250	40